
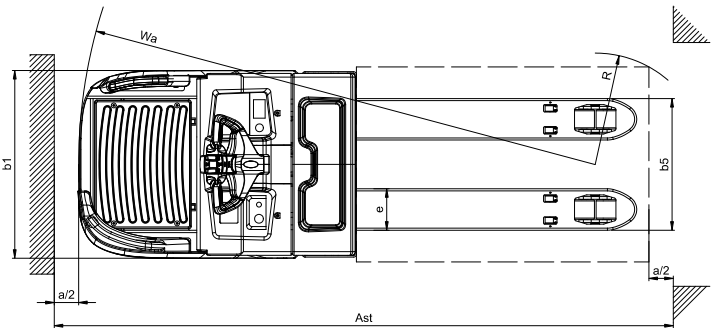


Technische Daten

Hauptmerkmale	1.1	Hersteller	HANGCHA GROUP CO.,LTD.	
	1.2	Modellbezeichnung	C8020-XT1S-SISU	C8030-XT1S-SISU
	1.3	Antrieb [elektrisch, Diesel, Benzin, Erdgas]	Elektrisch	Elektrisch
	1.4	Bedienung [handgeführt, stehend, sitzend]	Stehend	Stehend
	1.5	Kapazität/Zulässige Last	2000	3000
Gewicht	1.6	Abstand Lastmittelpunkt	c (mm)	600
	1.8	Lastabstand, Mittelpunkt Antriebsachse zu Gabel	x (mm)	912/980
	1.9	Radstand	y (mm)	1364/1432
	2.1	Einsatzgewicht	kg	705
	2.2	Achslast beladen vorne / hinten	kg	1060/1645
Reifen, Chassis	2.3	Achslast unbeladen vorne / hinten	kg	605/100
	3.1	Reifen [Vollgummi, superelastisch, Luftreifen, Polyurethan]	Polyurethan	Polyurethan
	3.2	Reifengröße vorne	Ø250x80	Ø250x80
	3.3	Reifengröße hinten	Ø83x80	Ø83x80
	3.4	Zusatzräder (Abmessungen)	Ø125x50	Ø125x50
Abmessungen	3.5	Räder, Anzahl vorne / hinten (x= angetrieben)	1x +2/4	1x +2/4
	3.6	Profil vorne	b10 (mm)	505
	3.7	Profil hinten	b11 (mm)	370
	4.4	Hubhöhe	h3 (mm)	125
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrposition (min./max.)	h14 (mm)	1220
	4.15	Höhe, abgesenkt	h13 (mm)	85
	4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	2290
	4.20	Länge bis Gabeleintritt	l2 (mm)	1140
	4.21	Gesamtbreite	b1/b2 (mm)	770
	4.22	Gabelabmessungen nach DIN 2331	s/e/l (mm)	60/170/1150
	4.25	Gabelspreizung	bs (mm)	540
	4.32	Bodenfreiheit, Mittelpunkt Radstand	m2 (mm)	23
	4.34.1	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200, Querstreben	Ast (mm)	2490 ¹⁾
	4.34.2	Gangbreite für Paletten 800 x 1200, Längsstreben	Ast (mm)	2540 ²⁾
	4.35	Wendekreis	Wa (mm)	2052/2120
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit beladen, unbeladen	km/h	9.5/12.5
	5.2	Hubgeschwindigkeit beladen, unbeladen	m/s	0.05/0.07
	5.3	Absenkgeschwindigkeit beladen, unbeladen	m/s	0.06/0.06
	5.8	Max. Steigfähigkeit beladen, unbeladen	%	10/16
	5.10	Betriebsbremse	Regenerativ	Regenerativ
Maschine	6.1	Leistung Antriebsmotor S2 80 min	kW	2.2
	6.2	Leistung Hubmotor bei S3 15%	kW	2.2
	6.4	Batteriespannung / Nominale Kapazität	[V]/[Ah] or kWh	48/105
	6.5	Batteriegewicht	kg	60

Anmerkungen: 1) gemäß VDI Norm 2198 + 430 mm 2) gemäß VDI Norm 2198 + 236 mm

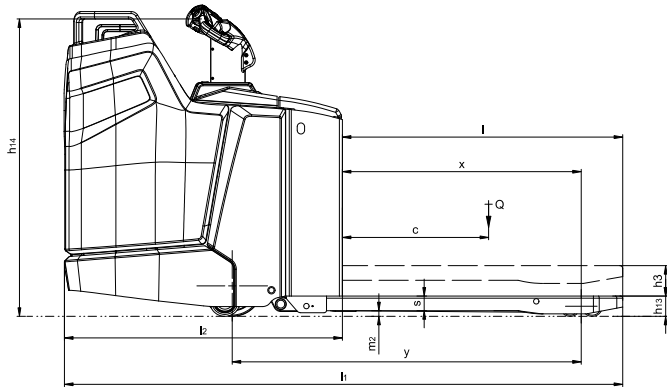

Hangcha Europe GmbH

Mariechen-Graulich-Straße 12a
65439 Flörsheim am Main
Deutschland

Tel.: +49 6145 3769166
E-Mail: admin@hangchaeurope.com

www.hangchaeurope.com



Folgen Sie uns auf
Instagram



Folgen Sie uns auf
Facebook



Folgen Sie uns auf
YouTube



ISO45001:2018



ISO14001:2015



ISO9001:2015



HANGCHA trucks conform
to the European Safety
Requirements.

HANGCHA Group Co., LTD behält sich das Recht vor, Änderungen bezgl. Farbe, Spezifikationen, Ausstattung und sonstige Details, dieser Broschüre ohne Vorankündigung vorzunehmen. Fahrzeugfarben können von den Farben in dieser Brochure abweichen.



SERIE X

PALETTENSTAPLER

Traglast 2.000 kg - 3.000 kg

SERIE X

PALETTENSTAPLER

Auch für den Transport von Paletten im Lastbereich bis 3.000 kg ist bei der Serie X ein passendes Modell vorhanden. Zügig sind sie aufgeladen, weitertransportiert und entladen, was die Abläufe im Lager bedeutend beschleunigt. Der bürstenlose Antrieb mit Permanentmagnet und 48 V - System gestattet den bequemen und sicheren Betrieb bei niedrigen Kosten. Arbeitsunterbrechungen zur Wartung und längere Ladepausen gehören dank permanentmagnetgestütztem Li-Ionen - Batterieantrieb der Vergangenheit an.



EIN KLEINES FAHRZEUG - ABER STARK UND SOLIDE

48V
V O L T A G E
WITH
PERMANENT MAGNET
SYNCHRONOUS DRIVE MOTOR

- Regenerative Bremse und Antriebsschlupfregelung bei geneigtem Untergrund gehören zur Standardausstattung.
- Auch beladen noch steigfähig und hinreichend schnell.
- Das synchrone Antriebssystem mit Permanentmagnet steigert die Effizienz und senkt den Energieverbrauch. Niedrige Wärmeerzeugung dank 48 V - System.

CBD20-XT1S-SISU



9,5 km/h

Fahrtgeschwindigkeit [mit 2,0 t Last]



10%

Steigfähigkeit [mit 2,0 t Last]



ROBUSTER AUFBAU

- Übersichtliche Bedienung und ergonomischer Aufbau waren Grundansatz des Konzepts. Ein modernes Design mit sanften Formen ohne scharfe Kanten runden das Erscheinungsbild ab.


- Auch im Umfeld der Halle besteht kein Anlass zur Sorge: Unempfindliche Platten aus hochfestem Stahl bilden den äußeren Aufbau.



Die VCU - Steuerung sichert den stabilen und präzisen Betrieb.



Auch die elektrische Steuerung ist eine wertvolle Unterstützung beim bequemen Fahren.

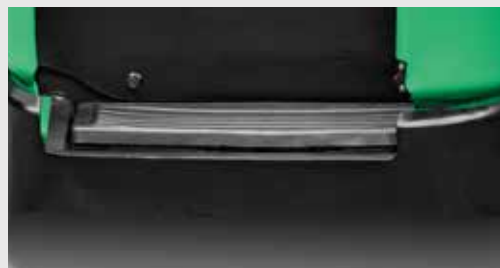

Auch bei langen Einsätzen trägt das Pedal mit seiner gleitenden Stoßdämpfung zu ermüdungsfreier Arbeit bei.



Das kompakte Lenkrad liegt gut in der Hand.



Freie Sicht beim Aufladen: Die Palette liegt voll im Blickfeld.

BEQUEM UND FLEXIBEL

- Kriechgang zum sicheren Manövrieren auf engem Raum.
- Der kompakte Fahrzeugkonzept ist ideal geeignet zum Hantieren unter knappen Platzverhältnissen und beim Durchfahren enger Passagen.
- Zur Anpassung an unterschiedliche Palettenstandards sind auf Wunsch Gabeln entsprechender Länge und Weite erhältlich.
- Ein torsionsstabgestütztes zusätzliches Radsystem gewährleistet die Stabilität auch bei größeren Lasten.

EIN RUNDUM SICHERES KONZEPT


ZUVERLÄSSIG BIS INS DETAIL

- Stabile und stoßfeste Rundumverkleidung
- Hochfeste und schlagzähe Gabel mit geführten Zinken.
- Kontaktloser Näherungsschalter zum sicheren Betrieb.
- Wasserdichte Anschlüsse zum Schutz der Elektrik.
- Das Hydraulikaggregat sorgt für leise und sanfte Ladevorgänge: Kein Ruckeln, kein hartes Aufsetzen.

[Zubehör]: Lithium - Ionenbatterie mit On-Board Ladegerät [48 V, 20 A]



Hervorragende Tragfähigkeit dank niedrigem Schwerpunkt und hochfester Stahlstruktur.
Integrierte Haube, nicht anfällig gegenüber Beulen beim Rangieren.

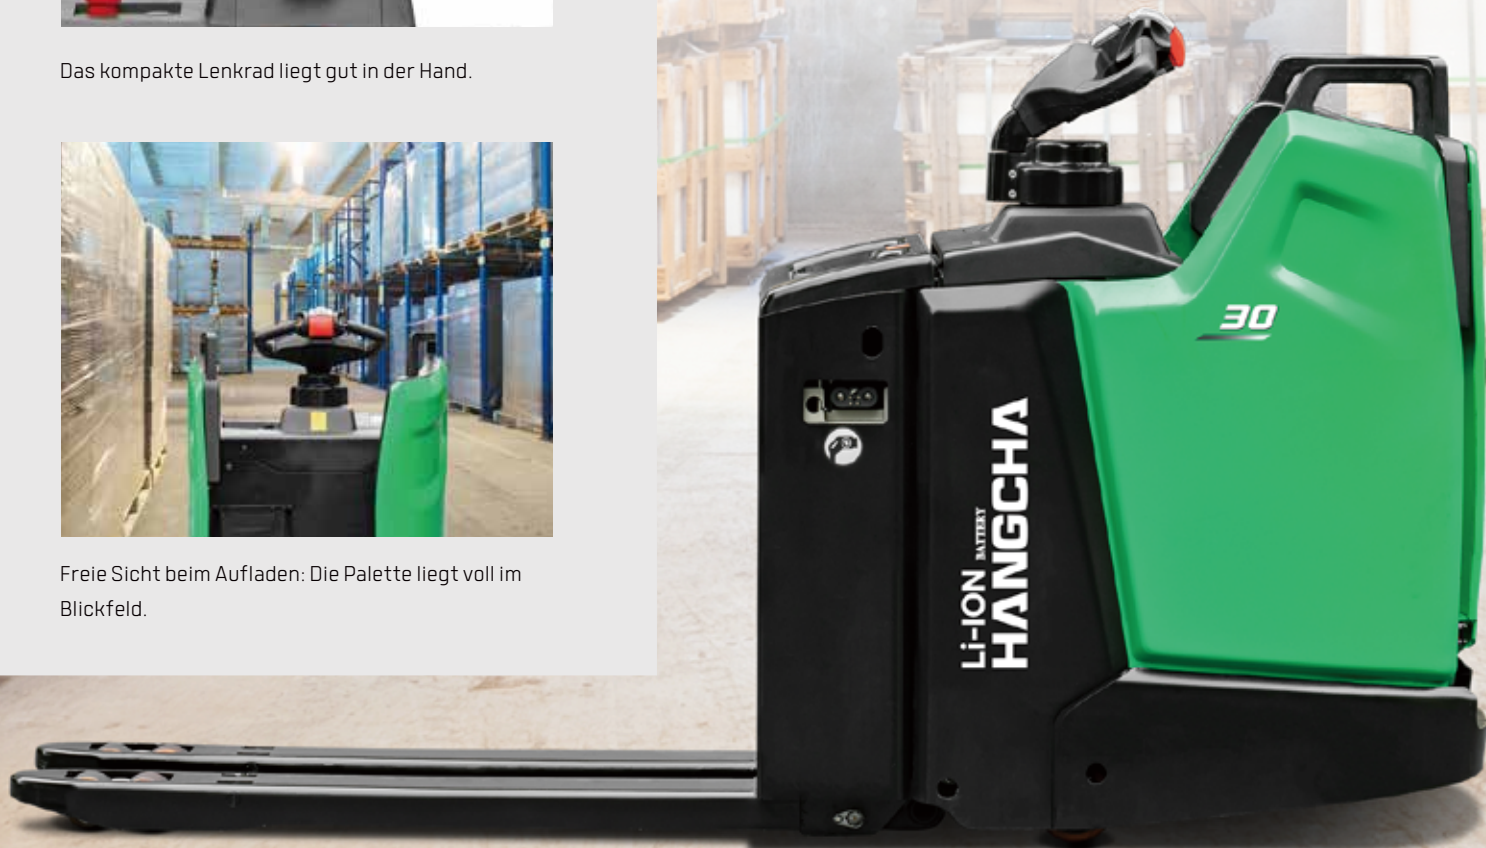

HANGCHA verwendet Li-Ionen (LiPeO4) - Batterien mit 12.000 Betriebsstunden bzw. sechs Jahren Garantie.

6 JAHRE GARANTIE

Antriebsschlupfregelung bei geneigtem Untergrund



Automatische Verzögerung in Kurven



Notaus-schalter



Fußsensor. Sobald ein Fuß außerhalb der Plattform entdeckt wird, bremsst das Fahrzeug oder hält an. [Zubehör]



AN ALLES GEDACHT

- **Drei Bremsentypen:** Dank Rückflussbremse, Bremsenriegelung und Notbremse ist die Sicherheit gewährleistet.
- Sichere Fahrt mit Antriebsschlupfregelung.
- An engen Kurven wird die Geschwindigkeit automatisch abgesenkt.
- Notausschalter direkt in Griffweite.
- Gepufferte Hubbegrenzung.



WARTUNGSFREUNDLICH

- Der Permanentmagnetmotor ist wartungsfrei.
- Fehlermeldungen sind in der multifunktionalen Bedienanzeige einfach abzulesen.
- Nach dem Öffnen der Haube liegen alle innenliegenden Komponenten direkt im Blick, was die Wartung vereinfacht.
- Alle Wellen mit geschmierten Wellenschutzhülsen zur Verlängerung der Lebensdauer.



Merkmale

Fahrzeug	Standard	Zubehör
48 V Permanentmagnet - Synchronmotor	●	
Hydraulikaggregat	●	
Polyurethanreifen	●	
Gabellänge 1150 mm	●	
Gabelweite (außen) 540 mm	●	
Bodenabstand Gabeln 85 mm	●	
Gepufferte Aufwärtsverstellung	●	
Multifunktionslenkrad	●	
48V / 80 AH Lithium - Ionenbatterie (EVE)	●	
Zusatzräder	●	
Zwillingsreifen Lastseite	●	
USB Anschluss	●	
Verschiedene Gabellängen		○
Verschiedene Gabelweiten außen		○
Einzel - Lastrad		○
Schlüsselschalter		○
48V/105Ah Lithium - Ionenbatterie (EVE)	●	
48V/125Ah Lithium - Ionenbatterie (CATL)		○
[48V/105Ah,EVE] Lithium - Ionenbatterie mit On-Board Ladegerät [48V,20A]		○
Steuerung und Instrumente		
Elektrische Lenkung	●	
Systech - Steuerung	●	
Interaktive Anzeige	●	
Kontaktloser Näherungsschalter	●	
Sicherheit		
Notausschalter	●	
Hupe	●	
Zugang per Pin-Code	●	
Verzögerung bei Kurvenfahrt	●	

LITHIUM POWERED



DER BESTE ELEKTROANTRIEB AUF DEM MARKT



GEBALTE LEISTUNGSKRAFT
ZUVERLÄSSIGE LI-IONEN TECHNOLOGIE

VORTEILE DER LITHIUMBATTERIEN



Lange Lebensdauer

4000 volle Ladungszyklen mit mindestens 75% Restkapazität



Schnelle Amortisierung der Investition

Nicht nur preiswert auf lange Sicht - auch die Flexibilität wird erhöht.



Wartungsfrei

Weder destilliertes Wasser noch Säure müssen nachgefüllt werden.



Hohe Energiedichte

Lange Nutzungsdauer vor der Aufladung sichert hohe Verfügbarkeit.



Auch für Kühllager tauglich

Die Li-ionen- Batterie hält auch bei Frosttemperaturen stand.



Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit

Das intelligente Batteriemanagement überwacht alle wesentlichen Funktionen. Keine Ausgasung.




Effektive Zwischenladungen

Schicht-Plus-Betrieb sichert höchste Verfügbarkeit.

HANGCHA MACHT DEN UNTERSCHIED

Effizienz

Durch Zwischenladung, z.B. in der Frühstückspause, verlängert sich die Nutzungsdauer. Die Lebensdauer wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

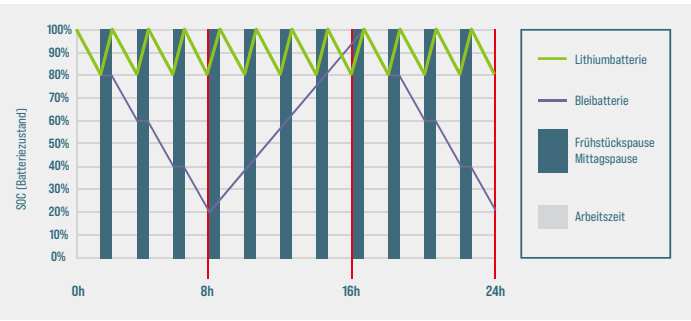

Sicherheit

- / Das intelligente Batteriemanagement überwacht alle wesentlichen Funktionen.
- / Deutlich sicherer als Bleibatterien.
- / Bedienerfreundlich, da kein Batteriewechsel nötig.
- / Keine Ausgasung.



FRAGE 1

Welche Vorzüge bieten Lithiumbatterien, insbesondere bei hohen und tiefen Temperaturen?

Ladetemperatur: -30 °C - 65 °C
Entladetemperatur: -30 °C - 65 °C
Lagertemperatur: -30 °C - 65 °C

Nach dem Einführen des Schlüssels ist zu prüfen:
1.Am Bedienpult darf kein Batteriealarm angezeigt sein.
2.Restkapazität prüfen. Empfohlen ist ein Ladestand von 50 bis 100%.
3.Unter 20% sollte auf jeden Fall neu aufgeladen werden.

FRAGE 2

Wie wird die Ladezeit und die Nutzungszeit der Batterie berechnet?

- 1.Verfügbare Leistung der Batterie [kWh] = Nennspannung * Nennleistung * 90%. Ein Unterstromschutz aktiviert sich bei 10%, um entsprechenden Schäden vorzubeugen.
- 2.Ladezeit [h] = Nennkapazität [Ah] * 90% * Ausgangstrom Ladegerät [A]
- 3.Verbrauchte Leistung beim Laden [kWh] = Verfügbare Leistung der Batterie * 93% [letzteres kennzeichnet die angenommene Effizienz des Ladegeräts]
- 4.Nutzungsdauer [h] = Verfügbare Leistung der Lithiumbatterie * Energieverbrauchsdaten

Die Energieverbrauchsdaten sind der Tabelle der Nutzungsplattform zu entnehmen.

FRAGE 3

Wie gewährleistet das Hangcha Batteriemanagementsystem die Sicherheit der Batterie?

Das Hangcha Batteriemanagementsystem stellt die fortlaufende Überwachung sicher. Somit ist die Zuverlässigkeit jederzeit gewährleistet.



Sicherheitsmanagement:

Schutz gegen zu hohe Auf- bzw. Entladung
Schutz vor Überstrom / Übertemperatur/Untertemperatur
Fehlerdiagnose in mehreren Ebenen
Doppelte Fehlerüberwachung



Erfassung der Batterieparameter:

Erfassung und Analyse für Batteriespannung
Erfassung und Analyse für Batteriestrom
Erfassung und Analyse für Batterietemperatur



Gleichgewichtsmanagement:

Angleichung im Spannungsmodus
Angleichung im Zeitmodus
Angleichung in Bezug auf den Ladezustand
Aktive/ passive Angleichung optional



Andere Merkmale:

Kostengünstig dank sparsamem Energieverbrauch
Datenaufzeichnung
Flexible Kaskadenerweiterung
CRC Datenprüfung